
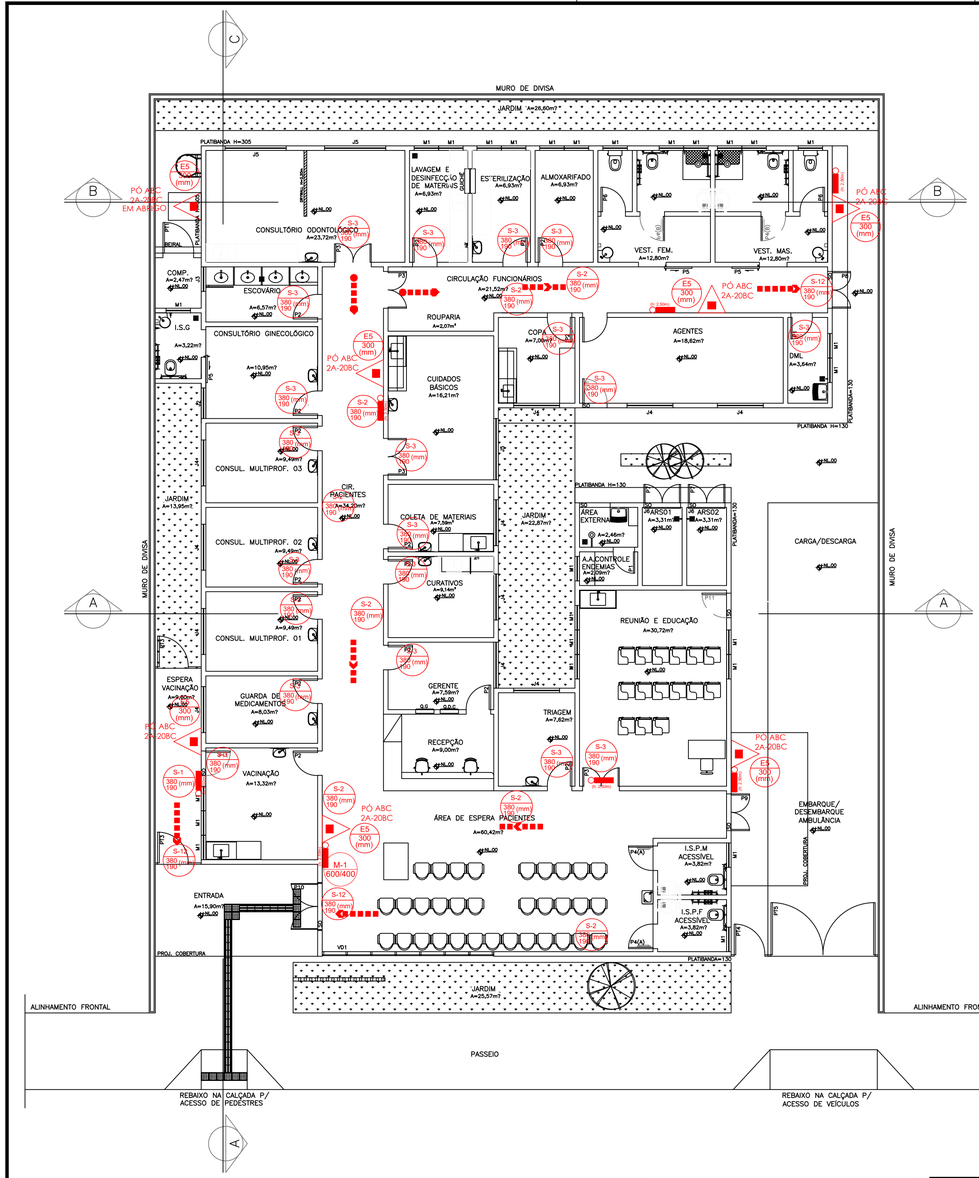


PLANTA BAIXA - 503,39M2
Esc.: 1/100

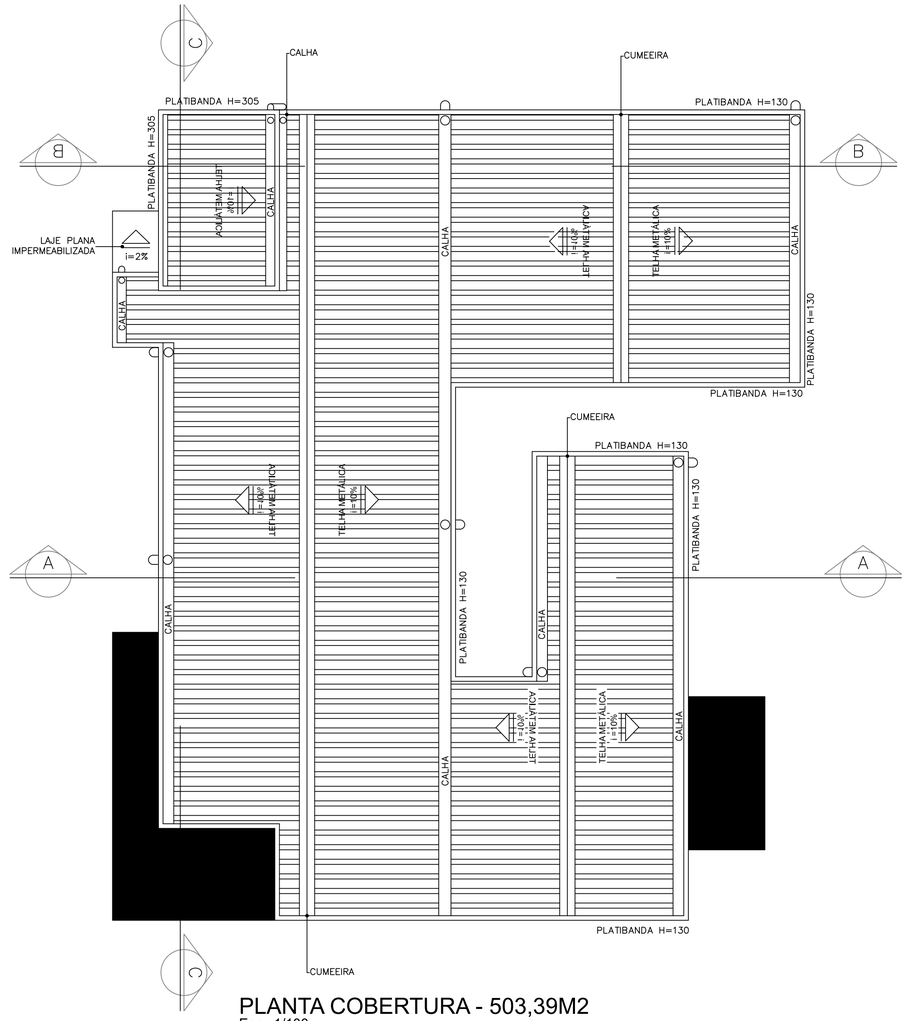

PLANTA COBERTURA - 503,39M2
Esc.: 1/100

ESPECIFICAÇÕES REVESTIMENTOS		
	PAREDE — PA1 — TETO PISO — PI1 — RODAPÉ	
TETO		
T1	FORRO FIXO DE GESSO ACARTONADO COM PLACA STANDARD (ST), FIXADO NA LAJE POR ESTRUTURAS METÁLICA, INSTALADO A 2,80m DO PISO ACABADO – FACE APARENTE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL, NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE	
T2	FORRO FIXO DE GESSO ACARTONADO COM PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU), FIXADO NA LAJE POR ESTRUTURAS METÁLICA, INSTALADO A 2,80m DO PISO ACABADO – FACE APARENTE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL, NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE	
T3	LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO, NA COR CINZA CLARO – C0D. D161, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE	
T4	LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO LAVÁVEL, NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE	
PAREDE		
PA1	PAREDES INTERNAS COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO LAVÁVEL, APLICADA SOBRE MASSA CORRIDA ACRÍLICA, NA COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.	
PA2	PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA 20x20cm, NA COR BRANCO – REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE – C/ REJUNTE EM MATERIAL EPÓXI NA COR BRANCO	
PA3	PAREDES EXTERNAS COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO, APLICADA SOBRE REBOCO, NA COR CINZA CLARO – C0D.D161, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.	
PA4	PAREDES EXTERNAS TEXTURIZADAS, TIPO RISCADA, COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO, NA COR CINZA CLARO – C0D.D161, REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE.	
PA5	PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA 15x15cm, NA COR BRANCO – REF.: ELIANE OU EQUIVALENTE – C/ REJUNTE EM MATERIAL EPÓXI NA COR BRANCO	
PISO		
PI1	PORCELANATO 60x60cm – PEI V, ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETIFICADAS, NA COR CINZA CLARO C/ REJUNTE EM MATERIAL EPÓXI NA COR CINZA CLARO	
PI2	PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ALTA RESISTÊNCIA E JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1x1m	
PI3	PAVIMENTO INTERTRAVADO ECOLÓGICO, ESPESSURA 6cm, FCK 35MPa E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6cm	
RODAPÉ		
R1	PORCELANATO ESPECIFICADO PARA O PISO (PI1), COM ALTURA DE 10cm	
SOLEIRA		
S0	GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2cm, FACES APARENTES POLIDAS C/ COMPRIMENTO IGUAL AO VÃO DE PASSAGEM E LARGURA IGUAL A ESPESSURA DA PAREDE	

ESPECIFICAÇÕES PORTAS				
CÓD.	DIMENSÕES (LxA)cm	TIPO/FOLHAS	ACABAMENTO	QDT.
P1	70x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA DE MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE BATENTES E GUARNIÇÕES – FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	2
P2	80x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA DE MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE BATENTES E GUARNIÇÕES – FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	17
P3	120x210	ABRIR DUAS FOLHAS	PORTA DE MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE BATENTES E GUARNIÇÕES – FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	4
P4(A)	80x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA EM MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE C/ FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL ACESSÍVEL E REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO A 40cm DA BASE INFERIOR, CONFORME NBR 9050/2020	2
P4(B)	80x220	ABRIR UMA FOLHA	PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, C/ FECHADURA E PUXADOR HORIZONTAL ACESSÍVEL E REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO A 40cm DA BASE INFERIOR, CONFORME NBR 9050/2020	2
P5	90x210	CORRER UMA FOLHA	PORTA EM MADEIRA DE LEI C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, NA COR BRANCO NEVE C/ FECHADURA E PUXADOR VERTICAL ACESSÍVEL, REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO A 40cm DA BASE INFERIOR E INSTALAÇÃO DE TRILHOS NA BASE SUPERIOR, CONFORME NBR 9050/2020	3
P6	80x180/20	ABRIR UMA FOLHA	PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS. INSTALADA A 20cm DO PISO	2
P7	120x210	ABRIR DUAS FOLHAS	PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO, INCLUSIVE PERFIS E GUARNIÇÕES, C/ BANDEIRA FIXA VENEZIANA, ALTURA DE 30CM, NA PARTE SUPERIOR – FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	2
P8	120x210	ABRIR DUAS FOLHAS	PORTA EM ALUMÍNIO, CHAPA LISA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO, INCLUSIVE PERFIS E GUARNIÇÕES, FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	1
P9	120x240 (H=210+30)	ABRIR DUAS FOLHAS E BANDEIRA SUPERIOR FIXA	PORTA EM VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10mm, C/ DUAS FOLHAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA SUPERIOR DE 30cm– PERFIS METÁLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRADIÇAS SUPERIOR PIVOTANTES CROMADA, PUXADOR H CILÍNDRICO 300mm E FECHADURA DE CENTRO P/ PORTA DE GIRO CROMADA C/MOLA DE PISO DA MARCA DORMA OU EQUIVALENTE	1
P10	150x280 (H=210+70)	ABRIR DUAS FOLHAS E BANDEIRA SUPERIOR FIXA	PORTA EM VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 10mm, C/ DUAS FOLHAS DE ABRIR, BANDEIRA FIXA SUPERIOR DE 80cm– PERFIS METÁLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRADIÇAS SUPERIOR PIVOTANTES CROMADA, PUXADOR H CILÍNDRICO 300mm E FECHADURA DE CENTRO P/ PORTA DE GIRO CROMADA C/MOLA DE PISO DA MARCA DORMA OU EQUIVALENTE	1
P11	80x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA EM ALUMÍNIO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO, INCLUSIVE PERFIS E GUARNIÇÕES – FECHADURA TIPO ALAVANCA E DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO	3

ESPECIFICAÇÕES JANELAS				
CÓD.	DIMENSÕES (LxA/PEITORIL)	TIPO	VIDRO	ACABAMENTO	QDT.
M1*	MÓDULO** 80x60/180	MAXIM–AR	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM C/ PELÍCULA JATEADA	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	26
J2*	100x120/120	CORRER DUAS FOLHAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	1
J3*	80x100/180	MAXIM–AR E PARTE INFERIOR FIXA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	1
J4*	150x120/120	CORRER DUAS FOLHAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	11
J5*	200x120/120	CORRER DUAS FOLHAS E DUAS FOLHAS FIXAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM	PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO	3
J6***	40x120/210	FIXA	–	PERFIS EM METALON COM PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO E TELA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 1/2" FIO BWG 12	2

OBSERVAÇÕES:


*JANELAS INSTALADAS COM PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.: 2cm C/ FACES APARENTES POLIDAS E ACABAMENTO DAS QUINAS ARREDONDADO – INCLINAÇÃO DA PEÇA 2% C/ LADO INTERNO FACEANDO A ALVENARIA E LADO EXTERNO COM PINGADEIRA DE 2cm

** A DIMENSÃO FINAL DA JANELA DEVERÁ SER O SOMATÓRIO DOS MÓDULOS INDICADOS EM PROJETO

*** PREVER INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA TIPO MOSQUITEIRO JUNTO AO CONTRAMARCO DA JANELA

ESPECIFICAÇÕES PORTÕES				
CÓD.	DIMENSÕES (LxA)cm	TIPO/FOLHAS	ACABAMENTO	QDT.
PT1	100x150	ABRIR UMA FOLHA	PORTÃO DE GRADE, PERFIS EM METALON E TUBO RETANGULAR DE 30x20mm NA VERTICAL C/ ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 15mm E PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO – PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO	1
PT2	80x100	ABRIR UMA FOLHA	PORTÃO EM PERFIS E CHAPA LISA DE METALON, ACABAMENTO FINAL EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO – PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO	1
PT3	150x210 (FIXO 50x210+ ABRIR 100x210)	FIXO+ABRIR UMA FOLHA	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO – PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO	2
PT4	100x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO – PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO	1
PT5	360x210	ABRIR DUAS FOLHAS	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" C/ PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCO – PREVER INSTALAÇÃO DE FECHO PARA CADEADO	1

FECHAMENTO DE VIDRO FACHADA			
VD1	FECHAMENTO TIPO CORTINA, COM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10mm, INCOLOR, ENCAIXILHADOS EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO – BANDEIRAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS E ABERTURA DAS BANDEIRAS CENTRAIS EM MAXIM–AR, INCLUSIVE FECHO E CONTRAFECHO	560x270cm (LARGURAxALTURA) DIMENSÕES DO VÃO LIVRE

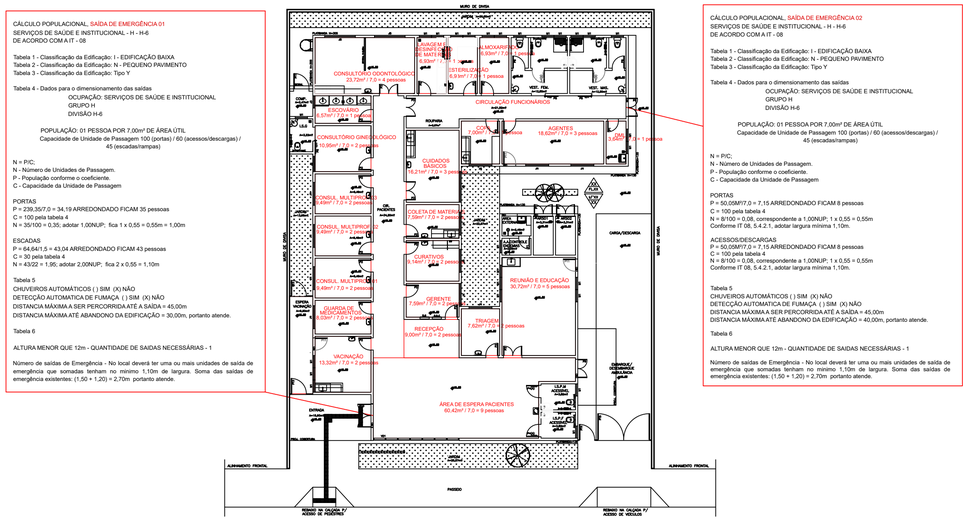

CÁLCULO POPULACIONAL, SAÍDA DE EMERGÊNCIA 01
SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL - H - H-6
DE ACORDO COM A IT - 08

Tabela 1 - Classificação da Edificação: I - EDIFICAÇÃO BAIXA
Tabela 2 - Classificação da Edificação: N - PEQUENO PAVIMENTO
Tabela 3 - Classificação da Edificação: Tipo Y

Tabela 4 - Dados para o dimensionamento das saídas
OCUPAÇÃO: SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL
GRUPO H
DIVISÃO H-6

POPULAÇÃO: 01 PESSOA POR 7,00m² DE ÁREA ÚTIL
Capacidade de Unidade de Passagem 100 (portas) / 60 (acessos/descargas) / 45 (escadas/rampas)

N = P/C;
N - Número de Unidades de Passagem.
P - População conforme o coeficiente.
C - Capacidade da Unidade de Passagem

PORTAS
P = 236,35/7,0 = 34,19 ARREDONDADO FICAM 35 pessoas
C = 100 pela tabela 4
N = 35/100 = 0,35; adotar 1,00UNJP; fica 1 x 0,55 = 0,55m = 1,00m

ESCADAS
P = 64,64/1,5 = 43,04 ARREDONDADO FICAM 43 pessoas
C = 30 pela tabela 4
N = 43/22 = 1,95; adotar 2,00UNJP; fica 2 x 0,55 = 1,10m

Tabela 5
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS ( ) SIM (X) NÃO
DETECÇÃO AUTOMATICA DE FUMAÇA ( ) SIM (X) NÃO
DISTANCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA ATÉ A SAÍDA = 45,00m
DISTANCIA MÁXIMA ATÉ ABANDONO DA EDIFICAÇÃO = 30,00m, portanto atende.

Tabela 6

ALTURA MENOR QUE 12m - QUANTIDADE DE SAIDAS NECESSÁRIAS - 1

Número de saídas de Emergência - No local deverá ter uma ou mais unidades de saída de emergência que somadas tenham no mínimo 1,10m de largura. Soma das saídas de emergência existentes: (1,50 + 1,20) = 2,70m portanto atende.

CÁLCULO POPULACIONAL, SAÍDA DE EMERGÊNCIA 02
SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL - H - H-6
DE ACORDO COM A IT - 08

Tabela 1 - Classificação da Edificação: I - EDIFICAÇÃO BAIXA
Tabela 2 - Classificação da Edificação: N - PEQUENO PAVIMENTO
Tabela 3 - Classificação da Edificação: Tipo Y

Tabela 4 - Dados para o dimensionamento das saídas
OCUPAÇÃO: SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL
GRUPO H
DIVISÃO H-6

POPULAÇÃO: 01 PESSOA POR 7,00m² DE ÁREA ÚTIL
Capacidade de Unidade de Passagem 100 (portas) / 60 (acessos/descargas) / 45 (escadas/rampas)

N = P/C;
N - Número de Unidades de Passagem.
P - População conforme o coeficiente.
C - Capacidade da Unidade de Passagem

PORTAS
P = 50,09M²/7,0 = 7,15 ARREDONDADO FICAM 8 pessoas
C = 100 pela tabela 4
N = 8/100 = 0,08, correspondente a 1,00UNJP; 1 x 0,55 = 0,55m
Conforme IT 08, S.4 2.1, adotar largura mínima 1,10m.

ACESSOS/DESCARGAS
P = 50,09M²/7,0 = 7,15 ARREDONDADO FICAM 8 pessoas
C = 100 pela tabela 4
N = 8/100 = 0,08, correspondente a 1,00UNJP; 1 x 0,55 = 0,55m
Conforme IT 08, S.4 2.1, adotar largura mínima 1,10m.

Tabela 5
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS ( ) SIM (X) NÃO
DETECÇÃO AUTOMATICA DE FUMAÇA ( ) SIM (X) NÃO
DISTANCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA ATÉ A SAÍDA = 45,00m
DISTANCIA MÁXIMA ATÉ ABANDONO DA EDIFICAÇÃO = 40,00m, portanto atende.

Tabela 6

ALTURA MENOR QUE 12m - QUANTIDADE DE SAIDAS NECESSÁRIAS - 1

Número de saídas de Emergência - No local deverá ter uma ou mais unidades de saída de emergência que somadas tenham no mínimo 1,10m de largura. Soma das saídas de emergência existentes: (1,50 + 1,20) = 2,70m portanto atende.

CÁLCULO POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - 503,39m2
Esc.: 1/200

Assinado por LETICIA MARIA DE SOUZA LIMA 093.*** ***-** Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso

Assinado por MARCELO DE MORAIS 011.*** ***-** Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO PARAISO / MG

TÍTULO:	PPCIP UBS ITAMARATI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engª. Leticia Maria de Souza Lima - CREA MG 241.570/D
ESCALA:	INDICADA
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
DATA:	JULHO/2026
ASSUNTO:	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PLANTA ARQUITETÔNICA, COBERTURA, CORTES, FACHADAS, LEGENDAS
FOLHA:	02

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi16.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=8CE338B8A6A8F4742FC02489B7B9663D Chave: 429f641c-8d7f-4fcd-8b9f-5d61a64621bf
Projeto Executivo Nº 000082/2026