
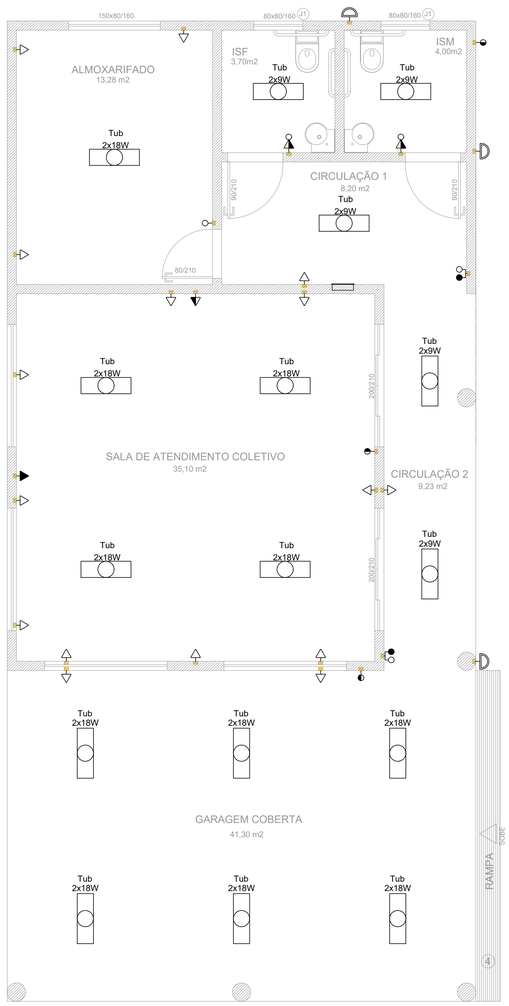


Legenda - SUPERIOR
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor duplo - 2 tecla - 1,20m do piso
Luminária Tubular - Led
Ponto genérico - Refletor
Quadro de distribuição
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso


PLANTA BAIXA - PONTOS DE ENERGIA

ESC: 1/50

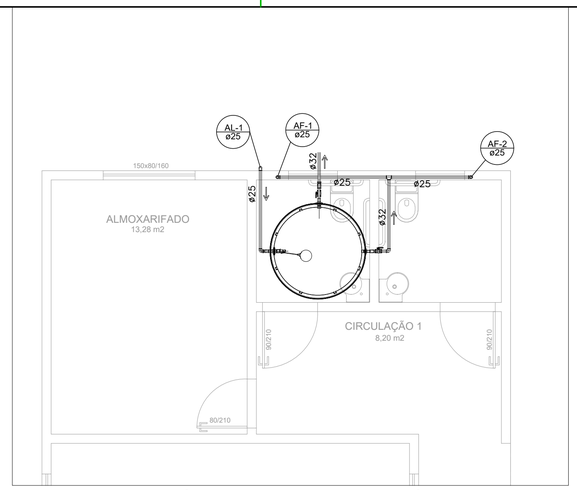


PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIO

ESC: 1/50

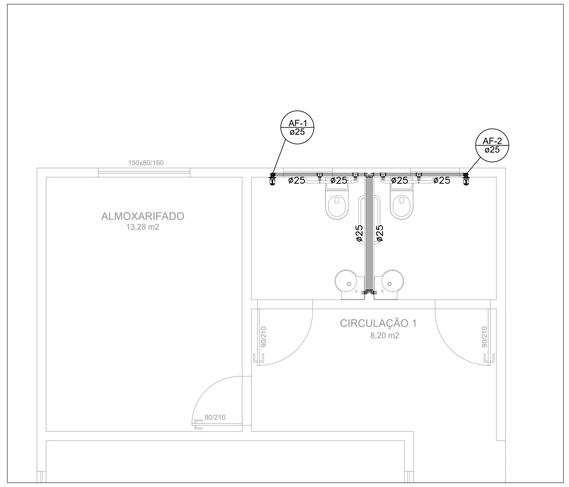

PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA - TÉRREO

ESC: 1/50

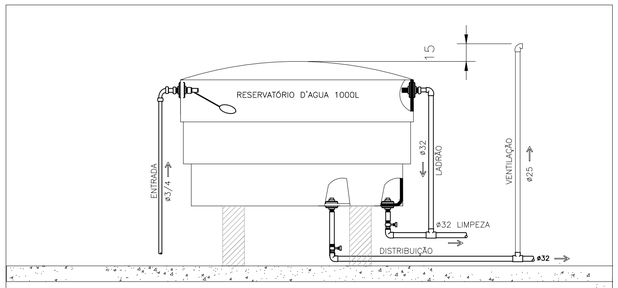

CORTE ESQUEMÁTICO– RESERVATÓRIO

S/ESC


NOTAS GERAIS:

REDE DE DISRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDA NO PISO

As tubulações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos.
O fundo da vala dever ser uniforme e regularizado com areia ou material granular.
Estando o tubo colocado no seu leito, preencha lateralmente com o material indicado, compactando–o manualmente em camadas de 10 a 15 cm até atingir a altura da parte superior do tubo.
Complete a colocação do material compactado até 30 cm acima da parte superior do tubo.
A seguir, tabela de profundidade mínima de assentamento de acordo com as cargas:


INSTALAÇÕES EMBUTIDAS NA ALVENARIA:


As instalações deverão permitir fácil acesso para qualquer necessidade de reparo e não deverá prejudicar a estabilidade da construção.
A tubulação não deverá ficar solidária à estrutura da construção, devendo ser previsto folga ao redor do tubo nas travessias de estruturas ou paredes, para se evitar danos à tubulação na ocorrência de eventuais recalques (rebaixamento (rebaixamento da terra ou da parede após a construção da obra).

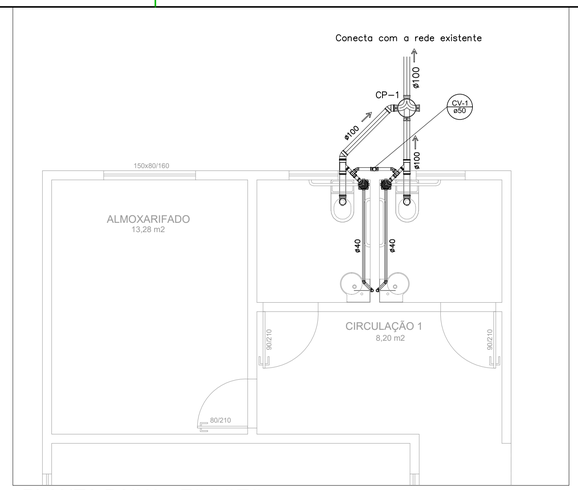

PLANTA BAIXA - ESGOTO


ESC: 1/50





DETALHES TIPO DE LIGAÇÕES

S/ESC



SIMBOLOGIA	
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO
TQ	TUBO DE QUEDA
AL	ALIMENTAÇÃO
AF	COLUNA – AGUA FRIA
	RALO SIFONADO
	CAIXA DE GORDURA INTERNA
	CAIXA DE PASSAGEM

Proprietário

MUNICÍPIO SÃO DOMINGOS DO PRATA

CONSMEPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MÉDIO RIO PARACATU

Responsável Técnico
Assinado digitalmente por: Mateus Silva Arantes
CPF: ***.008.256-**
Certificado emitido por AC CONSMEPI

Engenheiro Civil
Mateus Silva Arantes
CREA 295.328/D

DADOS DO PROJETO

Título
PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
DO CRAS PE. ANTÔNIO SEBASTIÃO FERREIRA BARROS

Esc.: INDICADAS

Conteúdo
MAPA DE PONTOS ELÉTRICOS E ESTUDO HIDROSSÂNITARIO

Endereço
RUA GABRIEL PASSOS, 298
BAIRRO CENTRO,
SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG

Data: MARÇO 2026

Folha: 01/01

0428/26

FORMATO A1