

DETALHAMENTO DO ABRIGO DE EXTINTORES

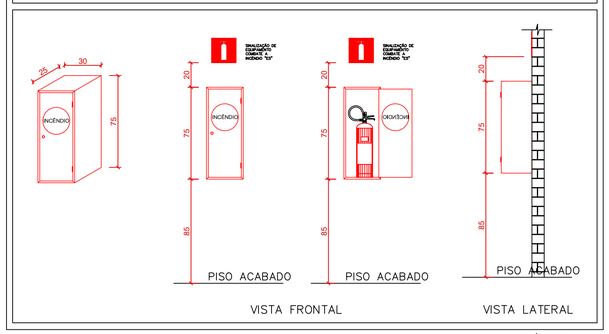

S/ ESCALA


DETALHAMENTO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

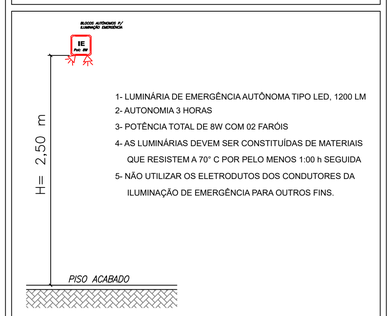

S/ ESCALA

Instalação do Extintor

Sem Escala

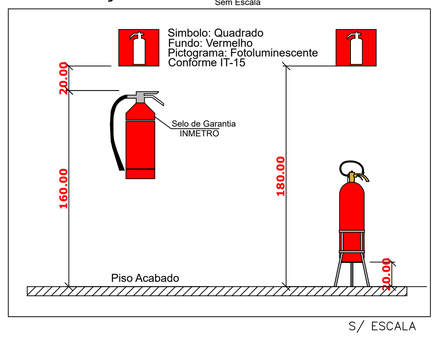

S/ ESCALA

NOTAS:

- O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 do CBMMG;
-As luminárias de aclaramento (ou ambiente), quando instaladas a menos de 2,5m de altura e as de balizamewnto (ou sinalização), devem ter tensão máxima de alimentação de 30 (trinta) volts;
- O sistema deve ter uma autonomia igual ou superior a 01(uma) hora de funcionamento, com uma perda máxima igual ou menor a 10(dez)% de sua luminosidade inicial (NBR 10898);
-A edificação está a mais de 200m de comércio varejista de fogos de artifício, atendendo à alinea c, subitem 6.2.7, IT-25 - Fogos de Artifício e Pirotecnica;
-A edificação está a mais de 150m de armazenamento de gases perigosos, atendendo ao subitem 5.5.4, IT-27 - Medidas de Segurança para Produtos Perigosos.

INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA


SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 08
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 13 BLOCOS AUTÔNOMOS COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 15
EXTINTORES	PÓ ABC: 2-A 20-B:C; CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 16

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 46.595/2014

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
H	SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-6	CLÍNICAS MÉDICAS, CONSULTÓRIOS EM GERAL, UNIDADES DE HEMODIÁLISE, AMBULATÓRIOS E ASSEMELHADOS, TODOS SEM INTERNAÇÃO	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CARGA DE INCÊNDIO - IT- 09


OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2
SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	CLÍNICAS MÉDICAS, CONSULTÓRIOS EM GERAL, UNIDADES DE HEMODIÁLISE, AMBULATÓRIOS E ASSEMELHADOS, TODOS SEM INTERNAÇÃO	H-6	200 MJ/M²

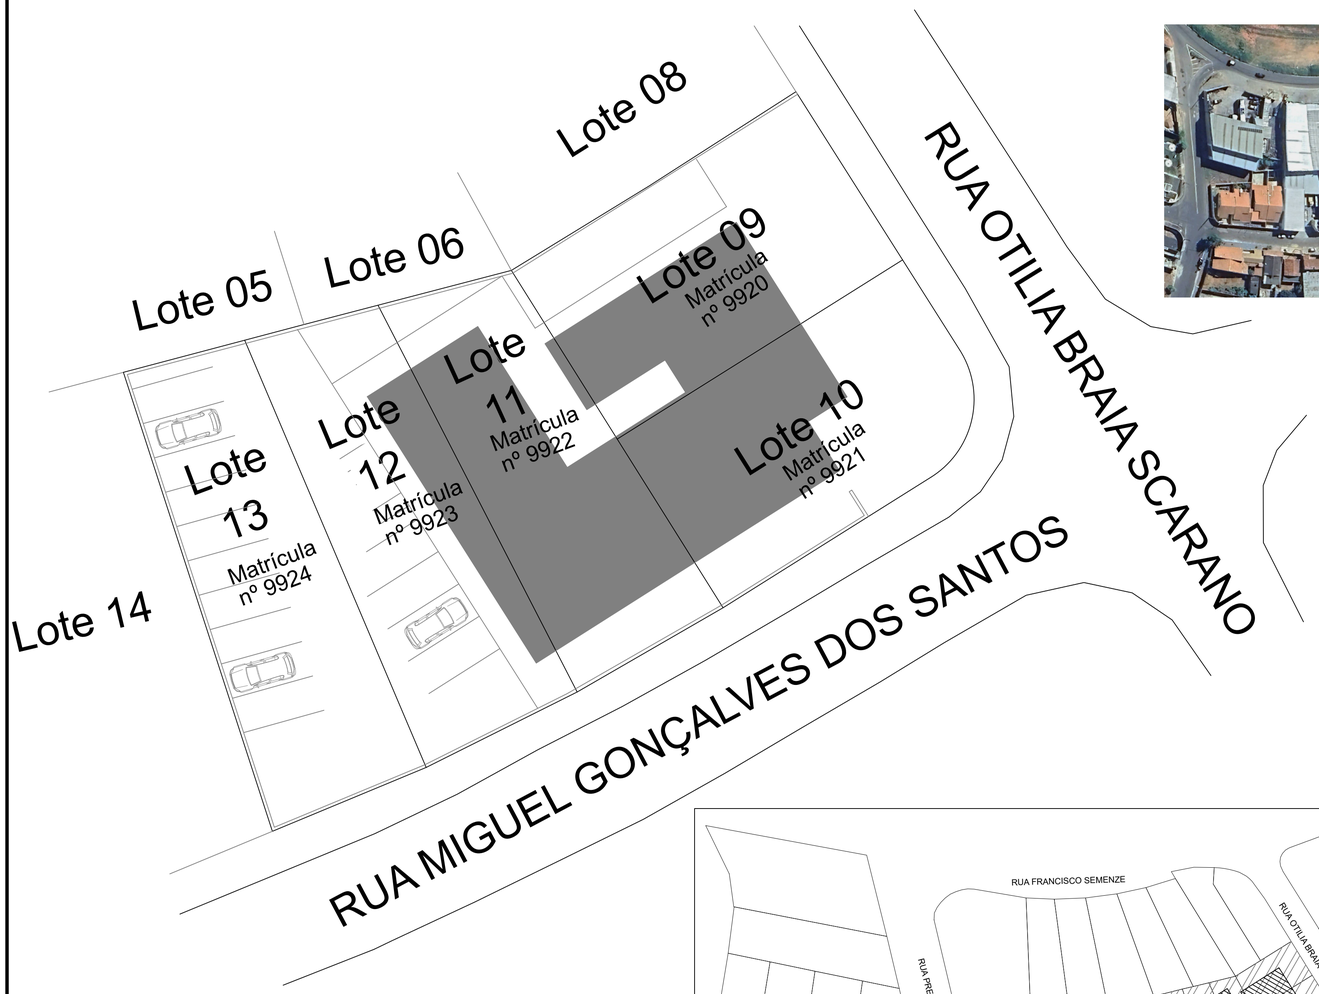

LOCAÇÃO/ IMPLANTAÇÃO
Esc. 1:500



S/ ESCALA

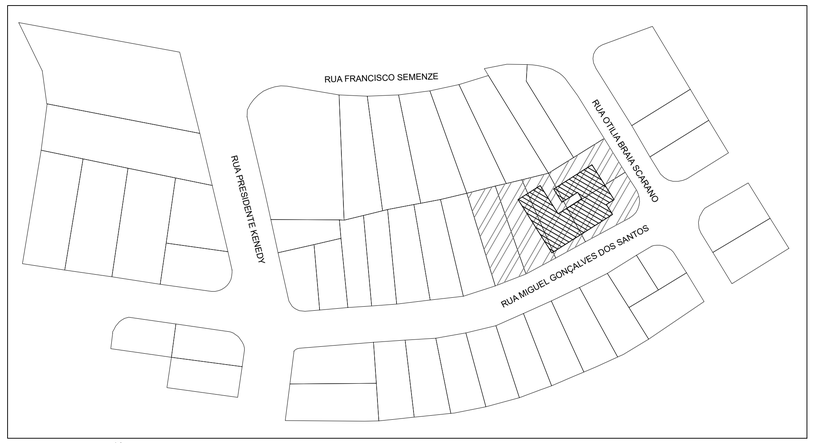

SITUAÇÃO
Esc. 1:1000

QUADRO DE ÁREAS INTERNAS DOS AMBIENTES	
AMBIENTES	ÁREA (m²)
ENTRADA	15,90
ESPERA VACINAÇÃO	9,60
ESPERA PACIENTES	60,42
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PACIENTE MASCULINA ACESSÍVEL	3,82
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PACIENTE FEMININA ACESSÍVEL	3,82
REUNIÃO E EDUCAÇÃO	30,72
TRIAGEM	7,62
RECEPÇÃO	9,00
GERENTE	7,59
CURATIVOS	9,14
COLETA DE MATERIAIS	7,59
CUIDADOS BÁSICOS	16,21
VACINAÇÃO	13,32
GUARDA DE MEDICAMENTOS	8,03
CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01	9,49
CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02	9,49
CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 03	9,49
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	10,95
INSTALAÇÃO SANITÁRIA GINECOLÓGICO ACESSÍVEL	3,22
ESCOVÁRIO	6,57
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	23,72
LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS	6,93
ESTERILIZAÇÃO	6,93
ALMOXARIFADO	6,93
VESTIÁRIO MASCULINO	12,80
VESTIÁRIO FEMININO	12,80
ROUPARIA	2,07
COPA	7,00
AGENTES	18,62
DML	3,64
APOIO AGENTES CONTROLE ENDEMIAS	2,09
ÁREA EXTERNA	2,46
ABRIGO DE RESÍDUOS 01	3,31
ABRIGO DE RESÍDUOS 02	3,31
CIRCULAÇÃO FUNCIONÁRIOS	21,52
CIRCULAÇÃO PACIENTES	34,20
COMPRESSOR	2,47

CÁLCULO DA ÁREA CONSTRUÍDA	
PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO	442,09m²
RESERVATÓRIOS	23,30m²
COBERTURA ENTRADA	15,90m²
COBERTURA VACINAÇÃO	9,60m²
COBERTURA AMBULÂNCIA	12,50m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	503,39m²
OBSERVAÇÕES:	
NO SOMATÓRIO DE ÁREA CONSTRUÍDA FORAM CONSIDERADAS TODAS AS ÁREAS COBERTAS DA EDIFICAÇÃO.	

QUADRO DE ÁREA	
PLANTA BAIXA	503,39m²


SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SIMBOLO: QUADRADA TAMANHO: (224)mm FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SALVAMENTO

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR TAMANHO: (442x221)mm FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITA/ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S3		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR TAMANHO: (442x221)mm FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA PARA INDICAR SEU ACESSO
S12		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR TAMANHO: (442x221)mm FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
M1		Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	Símbolo: Quadrado ou retangular Fundo: cor contrastante com a mensagem Pictograma: mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência	Na entrada principal da edificação
M2	MANTENHA A PORTA ABERTA DURANTE O FUNCIONAMENTO	Indicação que as portas permanecerão abertas durante o funcionamento	Símbolo: retangular Fundo:verde Pictograma: mensagem escrita "Mantenha a porta aberta durante o funcionamento"	Deverá ser afixada próxima a porta do recinto

Assinado por LETICIA MARIA DE SOUZA LIMA 093.***.***-**
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso

Assinado por MARCELO DE MORAIS 011.***.***-**
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIAO DO PARAISO / MG

TÍTULO: PPCIP UBS ITAMARATI
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engª. Leticia Maria de Souza Lima - CREA MG 241.570/D
ESCALA: INDICADA
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
DATA: JULHO/2026
ASSUNTO: PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
INFORMAÇÕES, DETALHES E NOTAS
FOLHA: 01

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi16.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=9CE339B8A6A8F4742FC02489B7B9663D Chave: 1c0ccd9c-3010-4b8a-ac04-28ba5c20e998
Projeto Executivo Nº 000081/2026