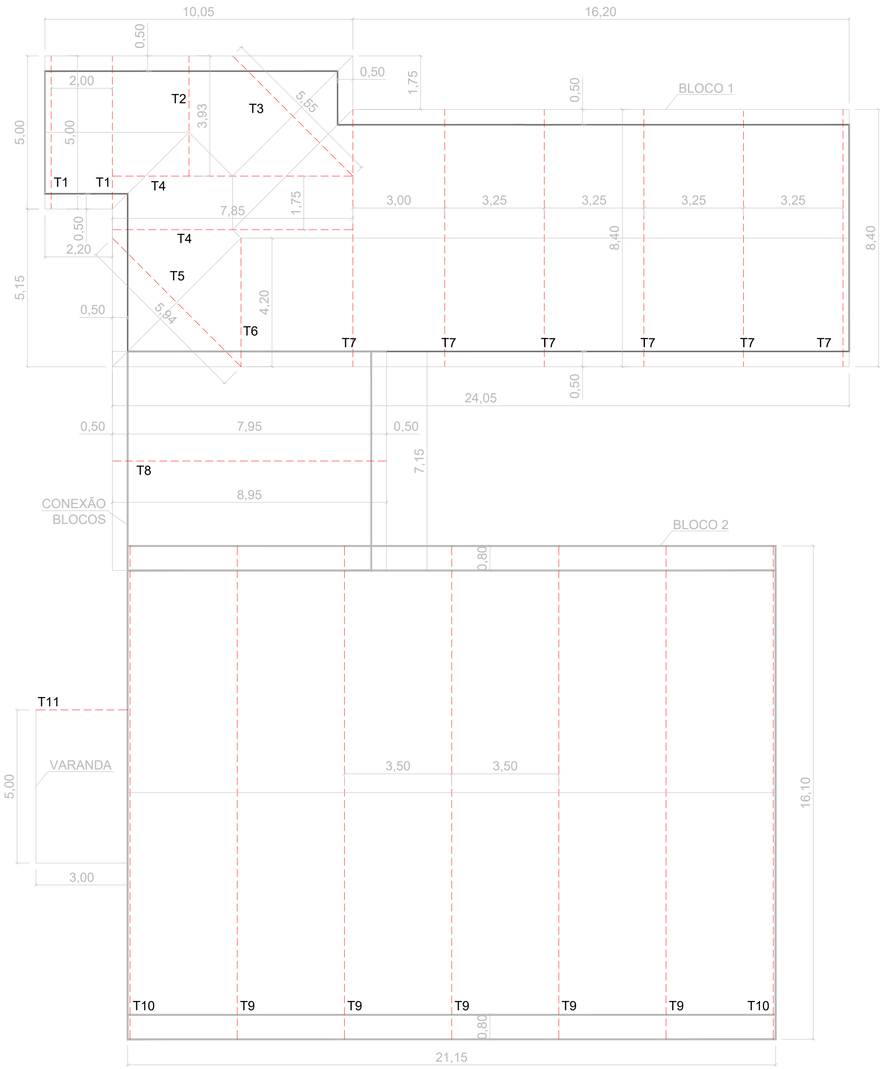

PLANTA TESOURAS
ESC. 1:100

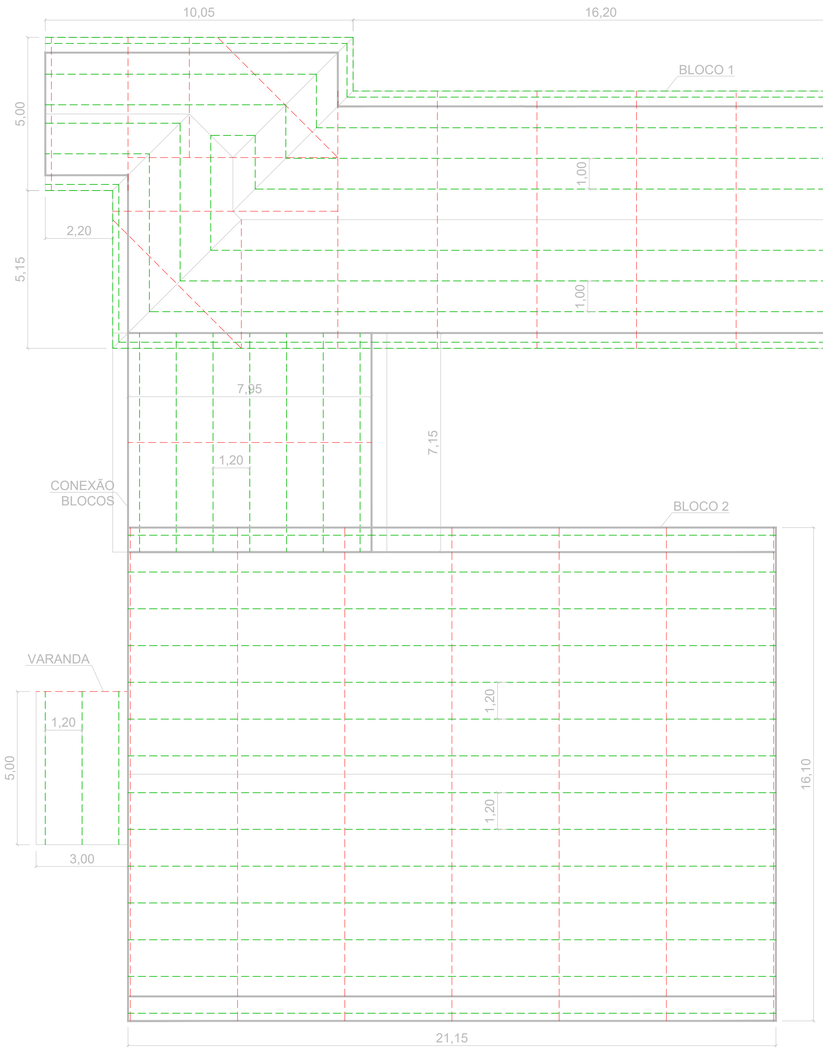

PLANTA TERÇAS
ESC. 1:100

NOTAS

1. Verificar todas as folhas do projeto;
2. Ver memorial descritivo em conjunto;
3. As medidas deverão ser conferidas no local;
4. As tesouras serão em perfil ASTM A36 conforme mencionado no projeto;
5. Todas as ligações metálicas deverão ser em solda exotérmica com eletrodo 7018;
6. As fixações das tesouras nas estruturas de concreto deverão ser com chumbador parabolt imerson em adesivo epóxi;
7. Qualquer dúvida ou divergência o projetista deverá ser informado.

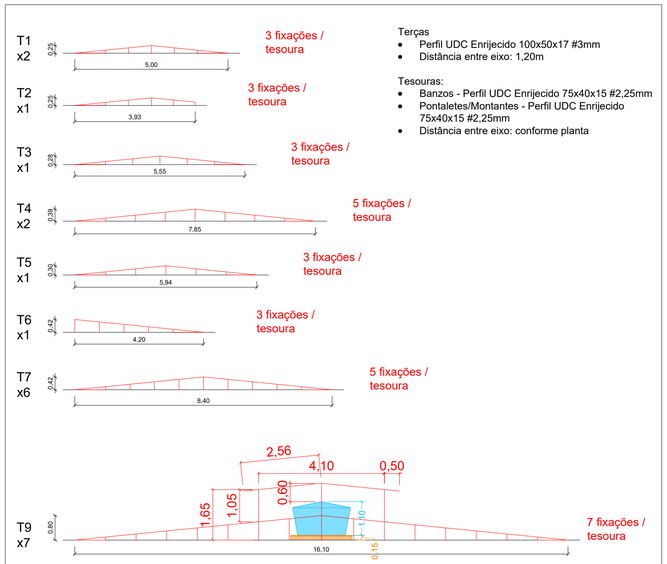

DETALHAMENTO ILUSTRATIVO TESOURAS METÁLICAS APOIADAS SOBRE LAJE
ESC. 1:100

Terças
- Perfil UDC Enrijecido 100x50x17 #3mm
- Distância entre eixo: 1,20m

Tesouras:
- Banzos - Perfil UDC Enrijecido 75x40x15 #2,25mm
- Pontaletes/Montantes - Perfil UDC Enrijecido 75x40x15 #2,25mm
- Distância entre eixo: conforme planta

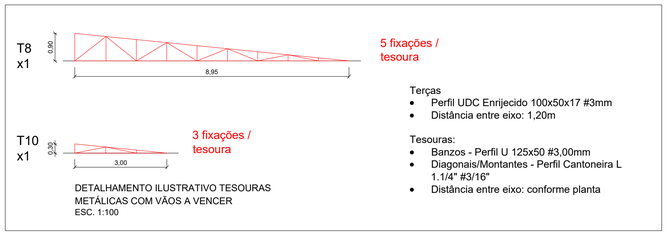

DETALHAMENTO ILUSTRATIVO TESOURAS METÁLICAS COM VÃOS A VENCER
ESC. 1:100

Terças
- Perfil UDC Enrijecido 100x50x17 #3mm
- Distância entre eixo: 1,20m

Tesouras:
- Banzos - Perfil U 125x50 #3,00mm
- Diagonais/Montantes - Perfil Cantoneira L 1.1/4" #3/16"
- Distância entre eixo: conforme planta



Detalhe Fixação
S/ Escala

OBS.: O sistema de fixação exemplificado deverá ser executado a cada 4 a 5m de banzo inferior, sendo no mínimo 3 por tesoura (extremidades e centro). As ligações entre perfis metálicos são por meio de solda.

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA NA E. M. EDNA CARNELÓS

Projeto Básico : Planta Tesouras e Terças	Folha 02/04
Prefeito Milton Carlos de Mello	Data 28/04/2026
Secretário de Obras Marco Antônio Colombo Franco	Alteração
Resp. Técnico / Engenheiro Civil Rodrigo Cabanillas Tadioto CREA: 5069722479	
Desenhista Rodrigo Cabanillas Tadioto	Escala INDICADA
Secretaria Solicitante SEDUC	Áreas A= 575,58 m2
Secrtária de Educação Karina Gomes	
Local da Obra E. M. EDNA CARNELOS BARBOSA	

PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PRUDENTE

FOLHA A1