
PAVIMENTAÇÃO PELEVE - RUA D

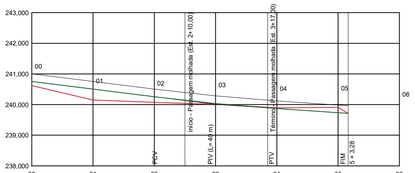

	00	01	02	03	04	05	06
Cotas das tangentes ►	240,754	240,505	240,256	240,007	239,870	239,730	239,711
Flechas ►				0,028			
Declividades das rampas ►		i = -0,0124 m/m			i = -0,0068 m/m		
Cotas do TN ►	240,620	240,148	240,074	240,007	239,894	239,907	239,711
Cotas do eixo da terraplenagem ►	240,754	240,505	240,256	240,035	239,870	239,730	239,711
Cotas vermelhas no eixo ►	0,134	0,357	0,182	0,028	-0,024	-0,174	0,000

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = 53,192 m³; Aterro corrigido = 63,831 m³; Fator de correção = 1,2; Corte = -30,841 m³; EMPRÉSTIMO = 32,990 m³

VOLUMES: Revestimento = 61,968 m³; Base = 97,600 m³; Sub-base = Não; Área do revestimento = 619,680 m²;


Comprimento do trecho = 103,28 m; Largura do trecho = 6,00 m; Meios-fios = 0,30 m; Declividade Transversal = 3,0 %.

ALTURAS: Revestimento = 0,100 m; Base = 0,15 m; Sem sub-base;

Estaca 00

Áreas: Aterro = 0,263 m²; Corte = 0,132 m²


Volumes entre estacas:
Aterro = 22,032 m³
Corte = -1,319 m³



Estaca 01

Áreas: Aterro = 1,940 m³; Sem corte


Volumes entre estacas:
Aterro = 24,235 m³
Corte = -0,200 m³



Estaca 02

Áreas: Aterro = 0,484 m²; Corte = 0,020 m²


Volumes entre estacas:
Aterro = 5,881 m³
Corte = -1,876 m³



Estaca 03

Áreas: Aterro = 0,105 m²; Corte = 0,168 m²


Volumes entre estacas:
Aterro = 1,045 m³
Corte = -5,969 m³



Estaca 05

Áreas: Sem aterro; Corte = 1,348 m³

Volumes entre estacas:
Sem aterro
Corte = -3,703 m³



Estaca 5 + 3,28


Áreas: Sem aterro; Corte = 0,910 m²




Estaca 04

Áreas: Sem aterro; Corte = 0,429 m²

Volumes entre estacas:
Sem aterro
Corte = -17,775 m³



PAVIMENTAÇÃO PELEVE - RUA E



	00	01	02	03	04
Cotas das tangentes ►	240,664	240,270	239,876	239,883	239,888
Flechas ►			0,100		
Declividades das rampas ►		i = -0,0197 m/m		i = 0,0003 m/m	
Cotas do TN ►	240,470	239,975	239,876	239,788	239,788
Cotas do eixo da terraplenagem ►	240,664	240,270	239,976	239,883	239,888
Cotas vermelhas no eixo ►	0,194	0,295	0,100	0,095	0,100

MOVIMENTO DE TERRAS: Aterro = 40,245 m³; Aterro corrigido = 48,294 m³; Fator de correção = 1,2; Corte = -1,221 m³; EMPRÉSTIMO = 47,073 m³

VOLUMES: Revestimento = 38,070 m³; Base = 60,531 m³; Sub-base = Não; Área do revestimento = 380,700 m²;


Comprimento do trecho = 76,14 m; Largura do trecho = 5,00 m; Meios-fios = 0,30 m; Declividade Transversal = 3,0 %.

ALTURAS: Revestimento = 0,100 m; Base = 0,15 m; Sem sub-base;

Estaca 00

Áreas: Aterro = 0,958 m²; Sem corte


Volumes entre estacas:
Aterro = 19,033 m³
Corte = -0,307 m³



Estaca 01

Áreas: Aterro = 0,945 m²; Corte = 0,031 m²


Volumes entre estacas:
Aterro = 12,440 m³
Corte = -0,331 m³



Estaca 02

Áreas: Aterro = 0,299 m²; Corte = 0,002 m²


Volumes entre estacas:
Aterro = 5,204 m³
Corte = -0,160 m³



Estaca 03


Áreas: Aterro = 0,222 m²; Corte = 0,014 m²

Volumes entre estacas:
Aterro = 3,568 m³
Corte = -0,423 m³



Estaca 3 + 16,14

Áreas: Aterro = 0,220 m²; Corte = 0,039 m²





PERFIS

ESC.: ---------- 1/1000

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

PROJETO:

PAULO CHAGAS DO CARMO:10996665463

Assinado digitalmente por PAULO CHAGAS DO CARMO:10996665463
INFO: O=ICP-Brasil, OU=AC Syngular|D Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Limoeiro de Anadia
Data: 2026.04.09 21:54:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ENG. PAULO CHAGAS DO CARMO - CREA: 0218942834

CONSTRUÇÃO:

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

OBJETO:

Recuperação de Estradas Vicinais - CONVÊNIO MAPA
Povoado Pé Leve / Limoeiro - Proposta 065440/2023

projeto:

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA

endereço obra:

POVOADO PÉ LEVE, LIMOEIRO DE ANADIA - AL CEP: 57260-000

Área Terreno:	Área construída total:	Área Coberta:	Projetista:	PRANCHA:
			João Marcos Ferreira	04/04

projeto: PAVIMENTAÇÃO / SEÇÕES DETALHES

ESCALA: INDICADA

Data: MARÇO / 2026