




CORTE AA
ESC.:_____1:100

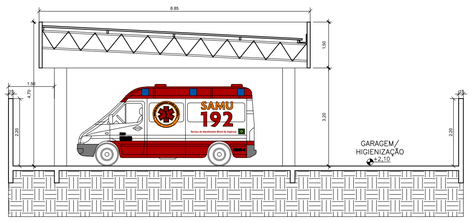


CORTE BB
ESC.:_____1:100

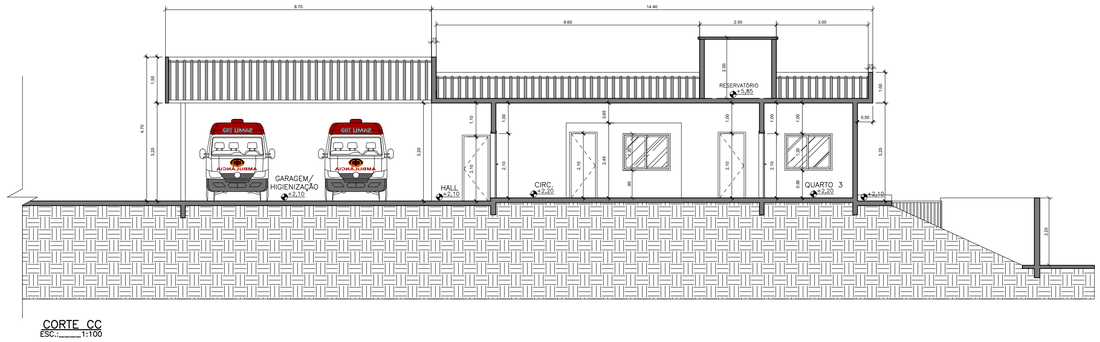


CORTE CC
ESC.:_____1:100

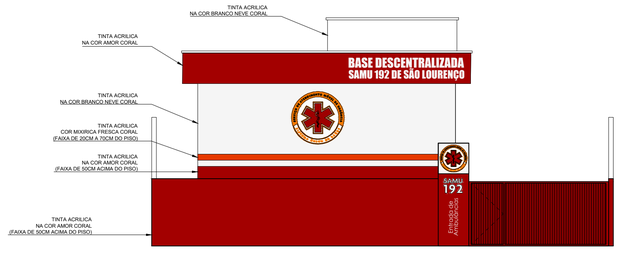


FACHADA E ALINHAMENTO FRONTRAL 01
ESC.:_____1:100

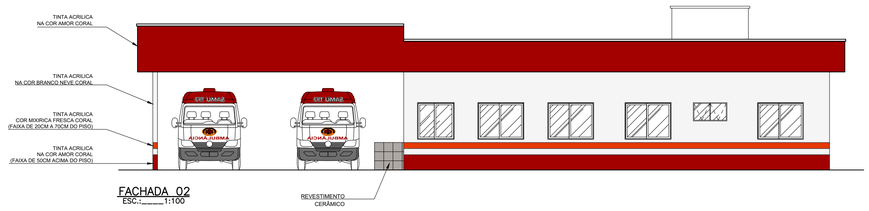


FACHADA 02
ESC.:_____1:100

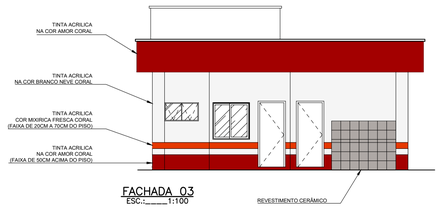


FACHADA 03
ESC.:_____1:100

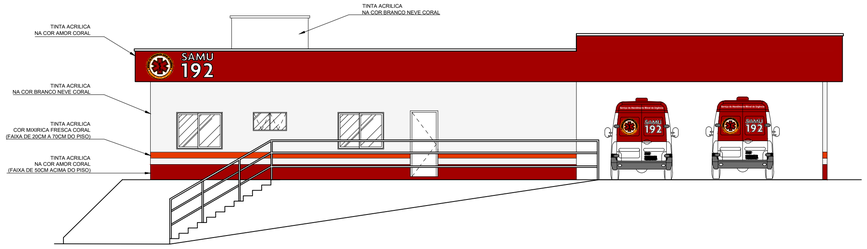

FACHADA 04
ESC.:_____1:100

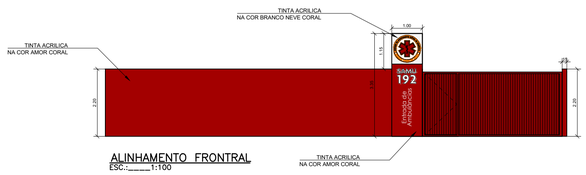

ALINHAMENTO FRONTRAL
ESC.:_____1:100

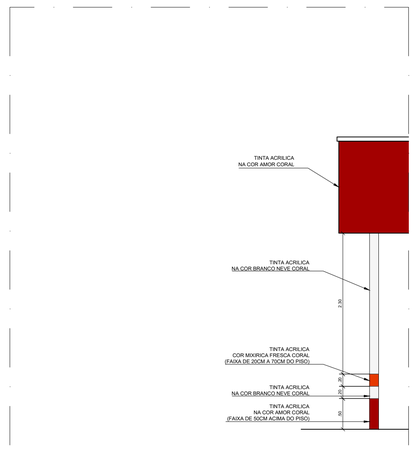

ESPECIFICAÇÕES DE PINTURA EXTERNA E PADRÃO CROMÁTICO DAS FACHADAS

A PINTURA DAS FACHADAS EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À NOVA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), EM SÃO LOURENÇO – MG, DEVERÁ SER EXECUTADA COM TINTA ACRÍLICA, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE O PADRÃO CROMÁTICO, A DISPOSIÇÃO DAS CORES E AS DIMENSÕES DAS FAIXAS ESTABELECIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E NA RESPECTIVA IMAGEM DE REFERÊNCIA.

PARA A COMPOSIÇÃO VISUAL DAS FACHADAS, DEVERÃO SER UTILIZADAS TRÊS TONALIDADES DE TINTA ACRÍLICA, TENDO COMO REFERÊNCIA A LINHA DE CORES DA MARCA CORAL, CONFORME ESPECIFICADO A SEGUIR:

– COR AMOR – CORAL: APLICADA NAS PLATIBANDAS, EM TODA A EXTENSÃO DA EDIFICAÇÃO, BEM COMO NA FAIXA INFERIOR DAS PAREDES EXTERNAS;

– COR BRANCO NEVE – CORAL: APLICADA NAS FAIXAS INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR DAS FACHADAS;

– COR MEXIRICA FRESCA – CORAL: APLICADA EXCLUSIVAMENTE NA FAIXA DE DESTAQUE LOCALIZADA ENTRE AS FAIXAS INFERIORES.

A DISTRIBUIÇÃO DAS CORES NAS PAREDES EXTERNAS DEVERÁ OBEDECER À SEGUINTE CONFIGURAÇÃO, CONSIDERANDO COMO REFERÊNCIA O NÍVEL DO PISO ACABADO:

– FAIXA INFERIOR – COR AMOR: FAIXA CONTÍNUA COM 50 CM DE ALTURA, INICIANDO NO NÍVEL DO PISO ACABADO;

– FAIXA INTERMEDIÁRIA – COR BRANCO NEVE: FAIXA COM 20 CM DE ALTURA, COMPREENDIDA ENTRE 50 CM E 70 CM ACIMA DO PISO ACABADO;

– FAIXA DE DESTAQUE – COR MEXIRICA FRESCA: FAIXA COM 20 CM DE ALTURA, COMPREENDIDA ENTRE 70 CM E 90 CM ACIMA DO PISO ACABADO;

– FAIXA SUPERIOR – COR BRANCO NEVE: PINTURA COM ALTURA DE 230 CM, INICIANDO A 90 CM ACIMA DO PISO ACABADO E ESTENDENDO–SE ATÉ A ALTURA DE 320 CM.

AS PLATIBANDAS DEVERÃO RECEBER PINTURA INTEGRAL NA COR AMOR, MANTENDO A CONTINUIDADE CROMÁTICA EM TODA A EXTENSÃO DA EDIFICAÇÃO, CONFORME REPRESENTAÇÃO GRÁFICA APRESENTADA NAS FACHADAS.

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ CONTEMPLAR A PREPARAÇÃO ADEQUADA DAS SUPERFÍCIES, INCLUINDO LIMPEZA, REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR OU SELADOR, QUANDO NECESSÁRIO, E POSTERIOR APLICAÇÃO DAS DEMÃOS DE TINTA RECOMENDADAS PELO FABRICANTE, GARANTINDO COBERTURA UNIFORME, ADERÊNCIA E ACABAMENTO ADEQUADO.

DEVERÃO SER RESPEITADOS OS LIMITES DE CADA FAIXA, EVITANDO SOBREPOSIÇÕES, MANCHAS OU DIFERENÇAS DE TONALIDADE ENTRE OS PLANOS DE FACHADA. AS TRANSIÇÕES ENTRE AS CORES DEVERÃO APRESENTAR ALINHAMENTO E ACABAMENTO UNIFORME, SEGUINDO AS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO.

TODAS AS CORES, DIMENSÕES E DISPOSIÇÕES CROMÁTICAS DEVERÃO SEGUIR A REPRESENTAÇÃO APRESENTADA NO PROJETO ARQUITETÔNICO, NÃO SENDO PERMITIDAS ALTERAÇÕES SEM PRÉVIA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

TITULO: NOVA SEDE DO SAMU DE SÃO LOURENÇO PROJETO ARQUITETONICO		R.T.:
Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO		THIAGO MACEDO PIRES ENGENHEIRO CIVIL–CREA: 215747 | D
END.: ALAMEDA FRANCISCO COLLI – S/N BAIRRO BELA VISTA – SÃO LOURENÇO – MG	DATA: NOVEMBRO/2026	ESCALA: INDICADA / FOLHA: 3/3