

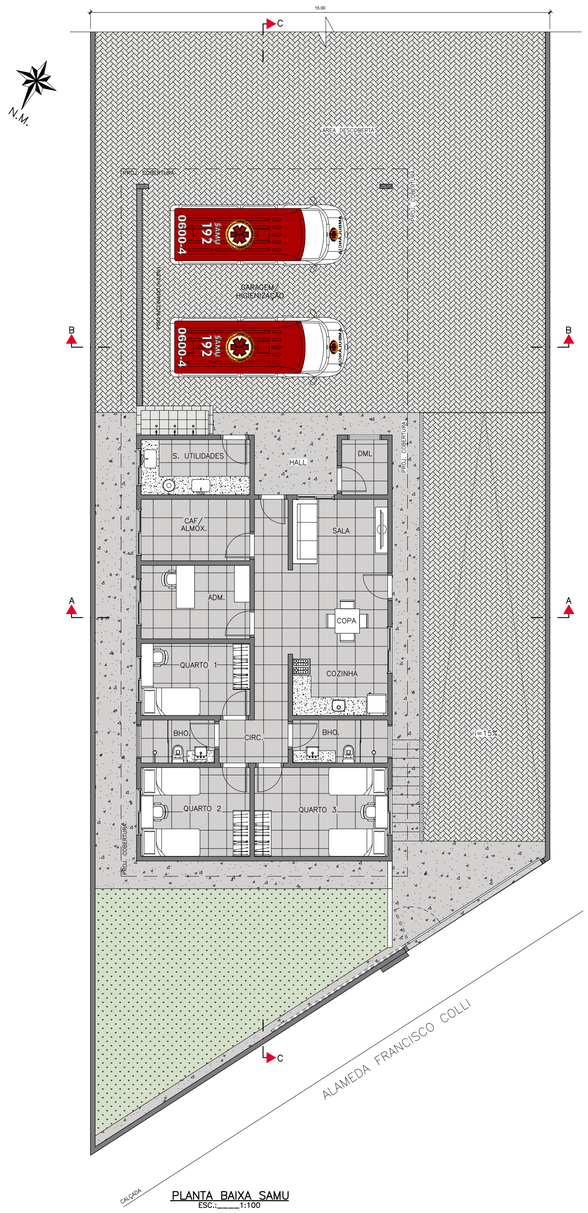


PLANTA BAIXA SAMU
ESC.:_____1:100

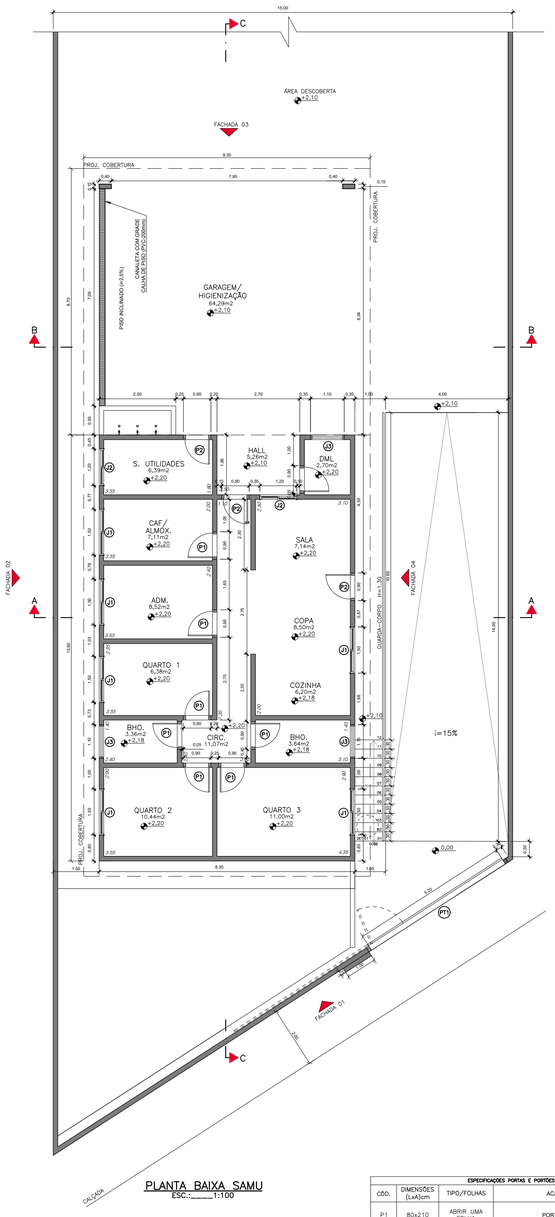

PLANTA BAIXA SAMU
ESC.:_____1:100

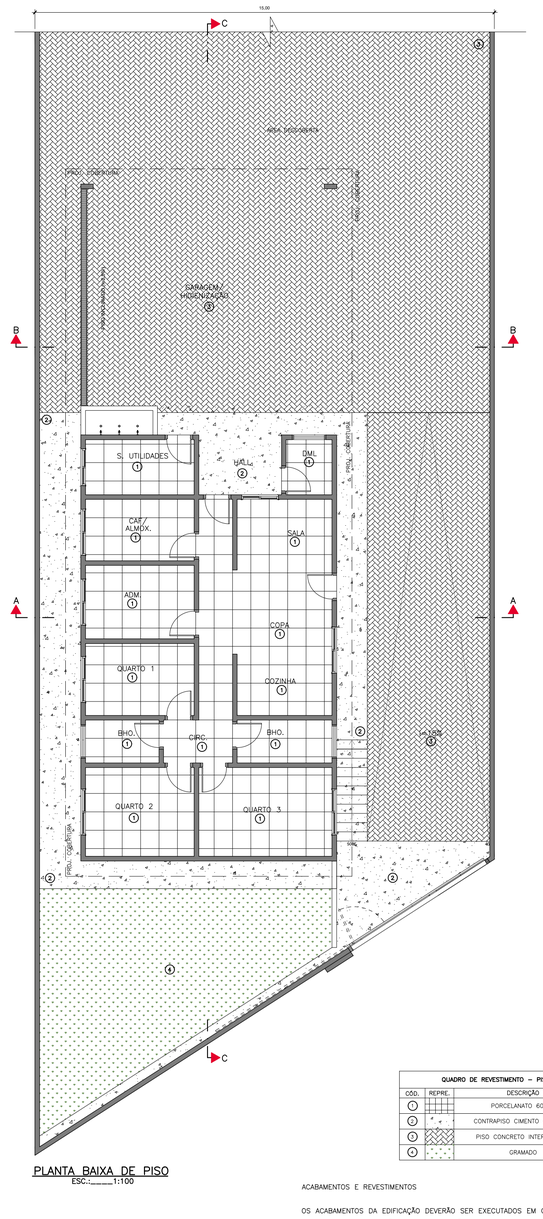

PLANTA BAIXA DE PISO
ESC.:_____1:100

QUADRO DE REVESTIMENTO – PISO		
CÓD.	REPRE.	DESCRIÇÃO
1		PORCELANATO 60X60
2		CONTRAPISO CIMENTO QUEIMADO
3		PISO CONCRETO INTERTRAVADO
4		GRAMADO

NOVA SEDE DO SAMU DE SÃO LOURENÇO

O PRESENTE PROJETO ARQUITETÔNICO REFERE-SE À IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO – MG.

A EDIFICAÇÃO SERÁ IMPLANTADA EM TERRENO COM TOPOGRAFIA EM ACLIVE, TENDO SEU ACESSO REALIZADO POR MEIO DE RAMPA, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.

O PROGRAMA DE NECESSIDADES CONTEMPLA 03 (TRÊS) DORMITÓRIOS, 02 (DOIS) BANHEIROS, COZINHA, COPA, SALA DE ESTAR, SALA ADMINISTRATIVA, CAF/ALMOXARIFADO, DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML), SALA DE UTILIDADES E GARAGEM COM ÁREA DESTINADA À HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS.

A EDIFICAÇÃO FOI CONCEBIDA EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE NECESSIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA BASE DO SAMU 192, CONSIDERANDO TAMBÉM AS DEMANDAS E NECESSIDADES OPERACIONAIS APONTADAS PELA EQUIPE MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO NA REGIÃO.

O PROJETO VISA PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONFORTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE APOIO DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO SAMU 192.


A EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, DESTINADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE APOIO ÀS EQUIPES DO SAMU 192, POSSUI ÁREA CONSTRUÍDA DE 116,10 M².

A IMPLANTAÇÃO CONTEMPLA, ALÉM DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, UMA ÁREA DESTINADA À GARAGEM COBERTA E AO ESTACIONAMENTO DAS AMBULÂNCIAS, INCLUINDO ESPAÇO PARA AS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO E APOIO ÀS VIATURAS.

DESSA FORMA, A ÁREA TOTAL DE OCUPAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO, CORRESPONDENTE À SOMA DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL E DA GARAGEM, É DE 184,50 M².

O PROJETO FOI DESENVOLVIDO CONSIDERANDO AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE, BUSCANDO PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, CIRCULAÇÃO, PERMANÊNCIA DAS EQUIPES E SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR.

AS ÁREAS E DIMENSÕES APRESENTADAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS EM CONJUNTO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NAS PLANTAS ARQUITETÔNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS INTEGRANTES DO PROJETO.



DET. ESCADA
ESC.:SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES PORTAS E PORTÕES				
CÓD.	DIMENSÕES (LxA)cm	TIPO/FOLHAS	ACABAMENTO	QDT.
P1	80x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA MADEIRA	7
P2	80x210	ABRIR UMA FOLHA	PORTA METÁLICA	4
PT1	520x210	CORRER UMA FOLHA COM PORTÃO DE 1,20	PORTÃO DE GRADE	1

ESPECIFICAÇÕES JANELAS					
CÓD.	DIMENSÕES (LxA/PEITORIL)	TIPO	VIDRO	ACABAMENTO	QDT.
J1	150x120/90	CORRER DUAS FOLHAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 4MM	JANELA DE ALUMÍNIO	6
J2	120x120/90	CORRER DUAS FOLHAS	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 4MM	JANELA DE ALUMÍNIO	1
J3	100x60/150	MAXIM-AR	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 4MM	JANELA DE ALUMÍNIO	3
OBSERVAÇÕES:					
*JANELAS INSTALADAS COM PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.: 2cm C/ FACES APARENTES POLIDAS E ACABAMENTO DAS QUINAS ARREDONDADO – INCLINAÇÃO DA PEÇA 2% C/ LADO INTERNO FACEANDO A ALVENARIA E LADO EXTERNO COM PINGADEIRA DE 2cm					
** A DIMENSÃO FINAL DA JANELA DEVERÁ SER O SOMATÓRIO DOS MÓDULOS INDICADOS EM PROJETO					

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

OS ACABAMENTOS DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E TIPIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, RESPEITANDO OS MATERIAIS, MODELOS, DIMENSÕES, CORES E PADRÕES DE APLICAÇÃO INDICADOS PARA CADA AMBIENTE E ELEMENTO CONSTRUTIVO.

A ESCOLHA E A EXECUÇÃO DOS REVESTIMENTOS, PISOS, PINTURAS, ESQUADRIAS E DEMAIS COMPONENTES DEVERÃO ATENDER ÀS CARACTERÍSTICAS DE USO DE CADA ESPAÇO, CONSIDERANDO ASPECTOS DE FUNCIONALIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E HIGIENE.

TÍTULO: NOVA SEDE DO SAMU DE SÃO LOURENÇO PROJETO ARQUITETONICO		R.T.:
Propr.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO		THIAGO MACEDO PIRES ENGENHEIRO CIVIL-CREA: 215747 | D
END.: ALAMEDA FRANCISCO COLLI – S/N BAIRRO BELA VISTA – SÃO LOURENÇO – MG	DATA: NOVEMBRO/2026	ESCALA: INDICADA / FOLHA: 1/3