

SEÇÃO A-A

ESC. H 1:200 V 1:200

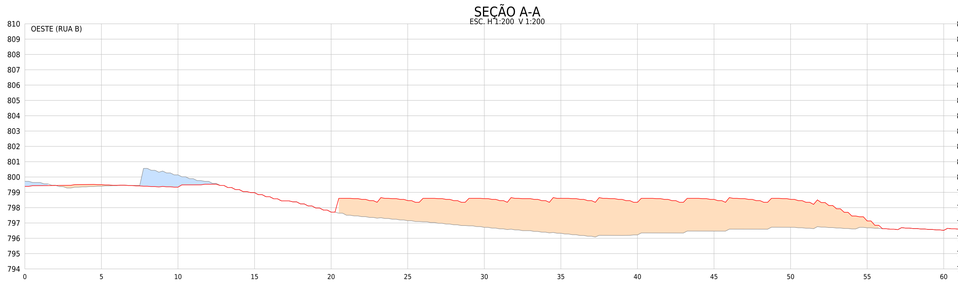


SEÇÃO E-E

ESC. H 1:200 V 1:200

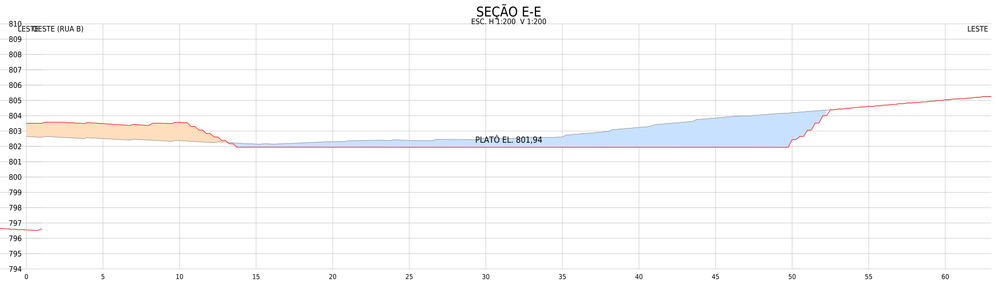


MURO DE ARRIMO (GRAVIDADE) - ESC. 1:50



Concreto ciclópico fck 15 MPa com 30% de pedra de mão; fundação em solo firme.
PRÉ-DIMENSIONAMENTO: verificar tombamento, deslizamento e tensão no solo com a sondagem SPT.


SEÇÃO B-B

ESC. H 1:200 V 1:200

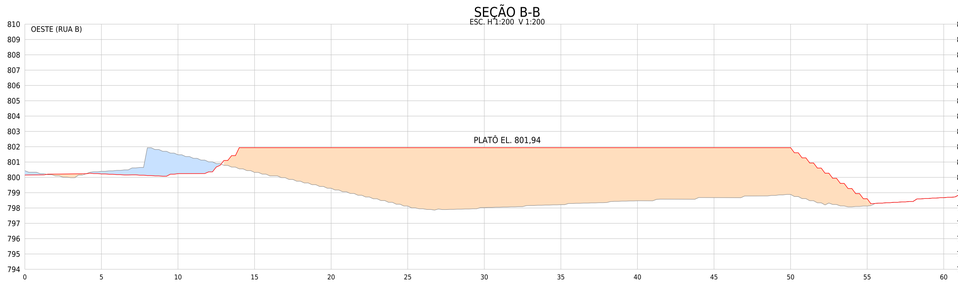


SEÇÃO F-F

ESC. H 1:200 V 1:200

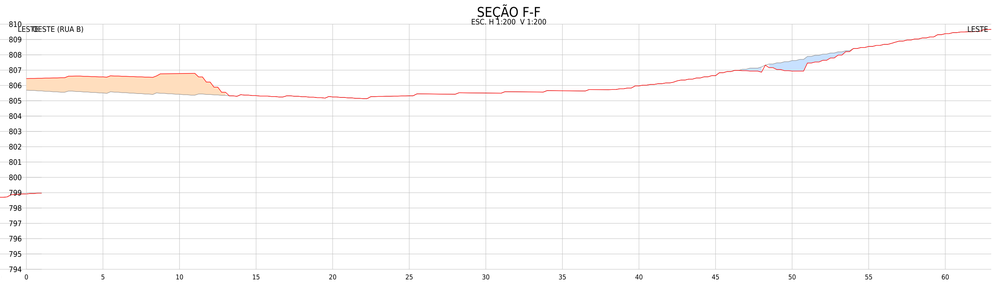


CANALETA MEIA-CANA PRÉ-MOLDADA D = 30 cm - ESC. 1:10



Assentada sobre lastro de areia/brita, rejuntada com argamassa 1:3; declividade mínima 1%.

SEÇÃO C-C

ESC. H 1:200 V 1:200

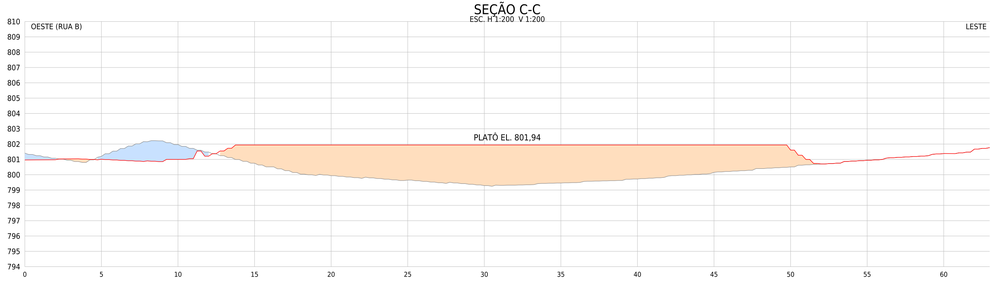


- Terreno natural
- Perfil projetado
- Corte
- Aterro

Seções A a F: transversais ao lote (oeste → leste), do eixo da Rua B ao fundo; seção G: longitudinal (norte → sul) pelo centro do lote.
Posição das seções na prancha 02.


SEÇÃO D-D

ESC. H 1:200 V 1:200

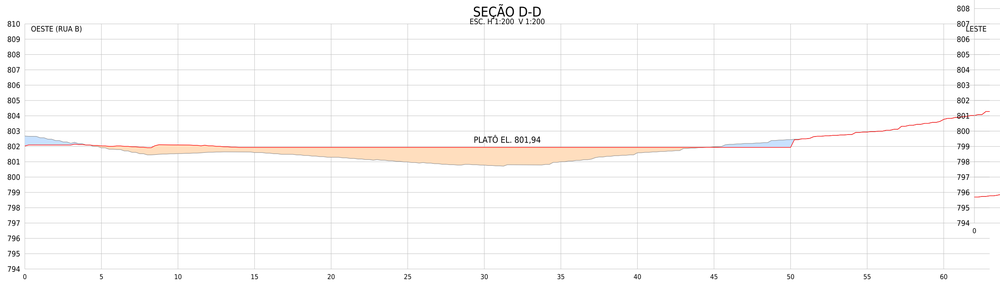

SEÇÃO G-G

ESC. H 1:200 V 1:200

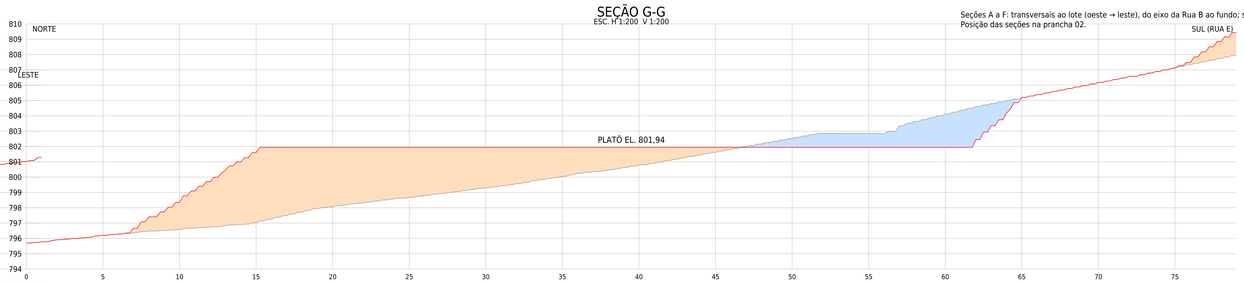

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA - MG

PROPOSTA Nº 3753/2024 - INSTRUMENTO Nº 967384 - PROGRAMA 2629820240011 - NOVO PAC

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (FNDE) - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
TERRAPLENAGEM DO PLATÔ E INFRAESTRUTURA DE ACESSO (RUA B E RUA E)
ÁREA INSTITUCIONAL - LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE SUL - SÃO JOSÉ DA LAPA/MG

CONTEÚDO:

TERRAPLENAGEM DO PLATÔ - SEÇÕES E DETALHES
Seções A a G, muros de arrimo e canaletas

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

CREA-MG Nº: _____ ART Nº: _____

ASSINATURA: _____

Sistema de coordenadas: SIRGAS 2000 / UTM fuso 23S (MC 45° W). Altitudes ortométricas do levantamento planialtimétrico do loteamento (U272-LOT-PE R9c). Cotas em metros.

ESCALA	DATA	REVISÃO	PRANCHA
INDICADAS	OUT/2026	R01	03/14